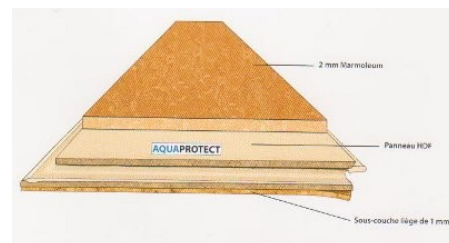


Marmoleum Click – Linoleum Forbo

Avantages:

Fabriqué à partir de matières premières naturelles et renouvelables
 Bactériostatique par nature
 Répondant favorablement à la démarche HQE
 Nouvelle protection de surface à base d'eau réparable
 Résistant aux brûlures de cigarettes: ne fond pas,
 Facile à nettoyer et à entretenir grâce à la protection de surface Topshield
 Faibles coût du produit durant son cycle de vie(25 ans).
 Convient au chauffage par le sol à basse température $\leq 28^{\circ}$

Composition:

Huile de lin
 Colophane (agent liant)
 Farine de bois (fixe le pigment, rend la surface lisse)
 Charge minérale(calcaire finement broyé)
 Pigments (dépourvu de métaux lourds)
 Jute
 Âme centrale : HDF hydrofuge
 Sous-couche : liège

Format et épaisseur:

Dalle : 30x30 cm
 Lame : 90x30 cm
 Epaisseur totale : 9,8mm

Conditionnement :

Dalle : paquet de 7 unités soit 0,63m²
 lame: paquet de 7 panneaux soit 1,89m²

Mise en oeuvre :

Les panneaux se cliquent entre eux (pas besoin de colle)

Support :

Tout type de surface.
 Nécessite de préparer les sols ayant une différence de planéité $> 2\text{mm}$.

Résistance au poinçonnement : 0,07mm